



Zdjęcie: Vizja Park, Warszawa
Projekt: Remigłusz Płoszański KIR Architekci, Warszawa
Wykonawca aluminium: Stolrad Sp. z o. o., Radom

WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

FA 50N HI to system o najwyższych właściwościach izolacyjności termicznej.


Nowoczesny i zarazem energooszczędny, o bardzo wysokiej wod szczelności i wytrzymałości na obciążenie wiatrem. Doskonale nadaje się do zastosowania w obiektach biurowych oraz użyteczności publicznej. Daje przy tym bardzo szerokie możliwości architektoniczne.

Rozwiązanie posiada jedno z najlepszych parametrów wśród produktów tej klasy na rynku. Unikalny system piankowego izolatora oraz możliwość zastosowania szyb dwukomorowych pozwala na uzyskanie znakomitych parametrów izolacyjności cieplnej.


ZALETY SYSTEMU

- możliwość realizacji konstrukcji o zróżnicowanych kształtach (zwroty, załamania, przebieg poligonalny),
- zgodność ze wszystkimi wymaganiami cieplnymi, akustycznymi oraz wodoszczelności,
- możliwość uzyskania urozmaiconych efektów wizualnych dla ściany osłonowej dzięki bogatej gamie listew maskujących,
- możliwość gięcia profili,
- redukcja kosztów ogrzewania budynków,
- możliwość łączenia ze wszystkimi systemami Yawal.

PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP
FA50N HI

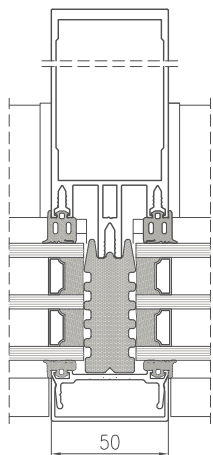

PRZEKRÓJ PRZEZ RYGIEL FA50N HI

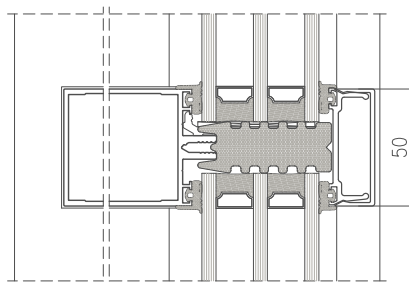

PARAMETRY TECHNICZNE - FA 50N HI	
Przepuszczalność powietrza	klasa AE 1650 wg PN-EN 12152:2004
Wodoszczelność	klasa RE 2850 wg PN-EN 12154:2004
Współczynnik przenikania ciepła	$U_f = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg PN-EN ISO 10077-2
Odporność na obciążenie wiatrem	2400 Pa wg PN-EN 13116:2004
Badanie bezpieczeństwa	3600 Pa
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 53 \text{ dB}$ wg PN-EN ISO 140-3
Odporność na uderzenie	klasa I5, E5 wg PN-EN 13049:2004, PN-EN 14019:2006
Odporność na włamanie	RC2, RC3, RC4 wg PN-EN 1627
Zewnętrzna widoczna szerokość	50 mm
Wewnętrzna widoczna szerokość	50 mm
Szklenie	mocowanie listwami dociskowymi i listwami maskującymi
Grubość szyby	32÷64 mm
Elementy otwierane	<ul style="list-style-type: none"> - okna wychylne/wysuwne na zewnątrz FA 50N SW - okna otwierane do wewnątrz (FA 50N INV) - okno dachowe FA50N RW - okna otwierane do wewnątrz w systemach TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI - drzwi TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + drzwi automatyczne - drzwi TM 102 HI, okna TM 102 HI